


机特性:重载型, 电机置于主动辊内部, 压缩驱动占位, 提升对接设计空间。

订单Order
10≤台
交期delivery time
=7天

整机尺寸图

电机规格: 220W



标准传送方向

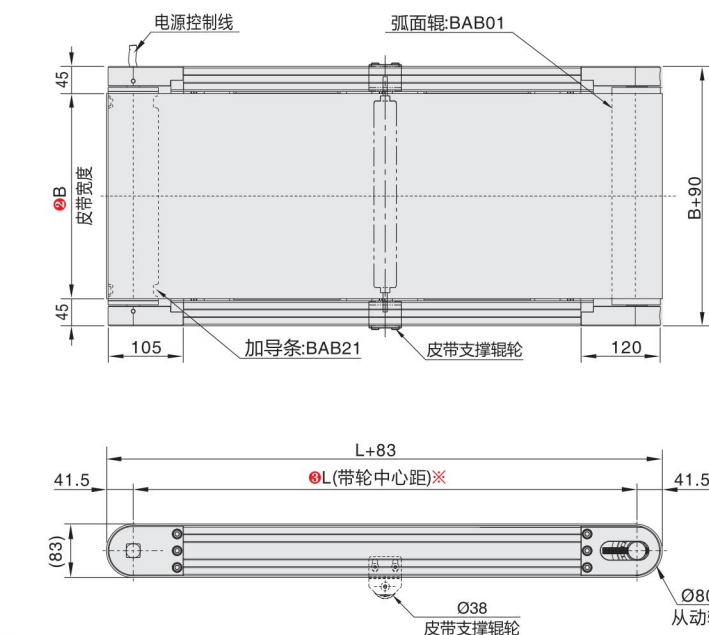

L > 2000时, 附带1个皮带支撑辊轮。

图中的尺寸为皮带规格H1(厚1.5mm)的尺寸, 请注意, 皮带厚度因皮带规格而异。

型材截面放大图

后装螺母
(附件形式配送)

型材槽内标准螺母配备表: L值(中心距单位:mm)

L值	位置	规格	配置形式
400~999	1000~1499	1500~	位置
16PCS	24PCS	32PCS	—
—	—	—	—

驱动控制器及外观尺寸图

图1: KMC调速控制型 (供电电压: DC24V/DC48V)


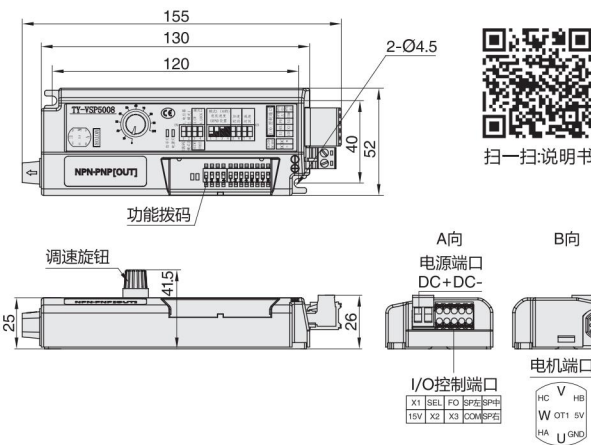


图2: SWS通信控制型 (供电电压: DC24V/DC48V)

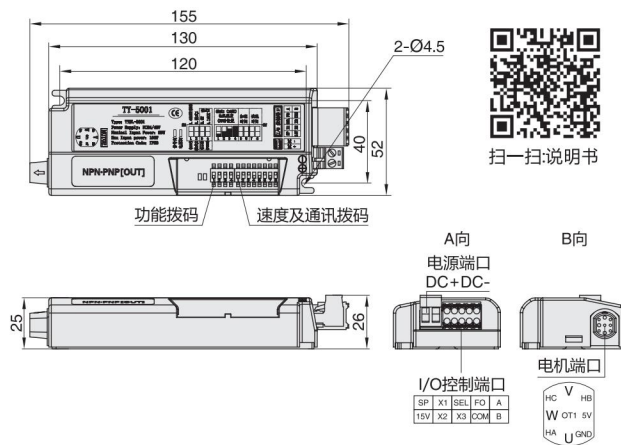

各种驱动控制器的接线方式, 控制形式请扫二维码下载并查阅对应的详情说明书, 若有未明之处敬请联系我司。

我们致力于智能精密输送系统—传动组件

※应用中, 因机型结构强度及机身变型量的问题, 选型时请勿超出负载及长宽, 因皮带转弯半径受限, 皮带厚度控制在2.0mm以下。

系列码	类型	※机型特性	材质	表面处理
BAB01	弧面辊防跑偏	皮带平面贴合度好, 平面精度高	电机盖板	电机盖板
BAB21	加导条防跑偏	皮带防跑偏稳定, 焊导条处轻微凸起	带轮固定座	带轮固定座
			型材料	型材料
			铝合金	表面阳极氧化
				喷涂烤漆

系列码	类型	指定单位5mm	输出功率(W)	电压(V)	规格	线速度范围(米/分钟)	皮带规格	电机品牌选择
BAB01	弧面辊型	300	220	DC24(直流)	KMC(调速型)	12 (0~12m/min)	H1(一般用-墨绿色亚光)	B(BOZ: 铂仲)
BAB21	加导条型	400~3000	220	DC48(直流)	SWS(控制型)	25 (0~25m/min)	H2(一般用-绿色亚光)	
						40 (0~40m/min)	D7(防静电-黑色亚光)	
						50 (0~50m/min)	D10(防静电-绿色亮光)	
							F1(食品用-白色亚光)	
							W8(防滑动用-蓝色钻石纹)	
							Y1(特殊皮带-黄色亚光)	
							R1(特殊皮带-红色亚光)	

因电机长度受限, 皮带宽度最小值从(300mm)为初始值, 可接受300mm≤B≤800mm区间范围定制宽度, 同步交货周期延长。

《选 型 范 例 表》										《 推 荐 长 宽 适 配 控 制 表 》									
"- "型号连接符	系列码	宽度	长度	输出功率	电机电压	控制方式	线速度	皮带规格	电机品牌	型号	B	L400 500	L505 600	L605 700	L705 800	L805 1000	L1005 3000		
调速型	BAB01- B300 - L1000 - 220 - DC24 - KMC - 50 - H1 - B																		
"- "型号连接符	系列码	宽度	长度	输出功率	电机电压	控制方式	线速度	皮带规格	电机品牌	BAB01 BAB21 定制尺寸	300	●	●	●	●	●	●		
调速型	BAB21- B300 - L1000 - 220 - DC48 - KMC - 50 - H1 - B																		
"- "型号连接符	系列码	宽度	长度	输出功率	电机电压	控制方式	线速度	皮带规格	电机品牌		400	●	●	●	●	●	●		
											500	—	—	●	●	●	●		
											600	—	—	—	●	●	●		
控制型	BAB21- B300 - L1000 - 220 - DC48 - SWS - 50 - H1 - B	700	—	—	—	—	●	●											
		800	—	—	—	—	—	—											

追加工示意图及说明


※追加工全型号指定方法		※应用说明	
范例: BAB21-B300-L1000-220-DC48-SWS-50-H1-B-FP-FX-MB10		1. 应用时, 请勿长时持续保持在低于20%的线速度工作, 否则易发热甚至烧毁。	
※追加工输送方向时, 仅能选择一种输送方向, 标准方向无需指定。		2. 应用时, 如需频繁起停, 会产生1~2S延迟响应, 请注意节拍控制。	
※追加工槽内螺母, 先参考左图型槽内标准螺母配备表, 数量不足时再追加。		3. 应用中, 如出现异常需要更换或返修, 需整支滚筒(含驱动)一起返厂。	
※追加工叠加排序时, 当有不需要的追加工选项, 按序号自动前推占位。		4. 应用中, 请勿长时超负载应用, 否则影响线速度输出稳定性及使用寿命。	
(1) 出线方式: 指定方法{-FP}	(2) 反向输送: 指定方法{-FX}	(2) 双向输送: 指定方法{-SX}	(3) 追加槽内螺母数量: 指定方法{-MB10}
		仅在BAB21时选用	仅在标配不足时选用

常用平皮带规格表

基础参数				基础参数			
● 材质: PU	● 材质: PVC	● 材质: PU	● 材质: PVC	● 材质: PU	● 材质: PVC	● 材质: PU	● 材质: PVC
● 厚度: 1.5mm	● 厚度: 2.0mm	● 厚度: 1.5mm	● 厚度: 2.0mm	● 厚度: 1.5mm	● 厚度: 2.0mm	● 厚度: 1.5mm	● 厚度: 2.0mm
● 表面: 墨绿色亚光	● 表面: 绿色亚光	● 表面: 黑色亚光	● 表面: 绿色亮光	● 表面: 白色亚光	● 表面: 蓝色钻石纹	● 表面: 黄色亚光	● 表面: 红色亚光
● 特性: 一般用	● 特性: 一般用	● 特性: 防静电	● 特性: 防静电	● 特性: 食品级	● 特性: 防滑动用	● 特性: 特殊用	● 特性: 特殊用
H1	H2	D7	D10	F1	W8	Y1	R1

一种定制挡边及对射感应器步距式定位装置

Example 使用案例

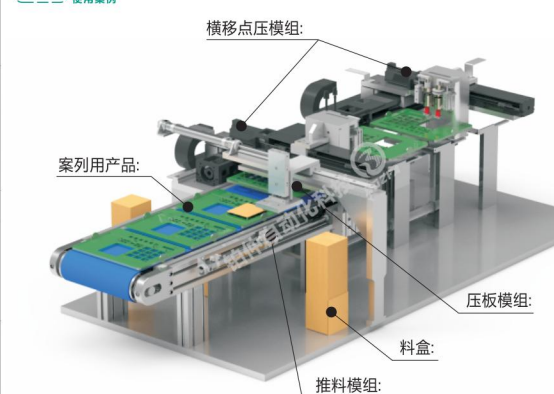

设计案例周边配件仅供参考, 可根据实际需求选用标准配件或来图定制。

《常用平皮带规格表》效果图仅为模拟参考, 如需测试可申请样品, 更多皮带种类及其它特殊使用工况, 参考《平皮带规格总表》。

我们致力于智能精密输送系统—传动组件

WWW.BOZFA.COM