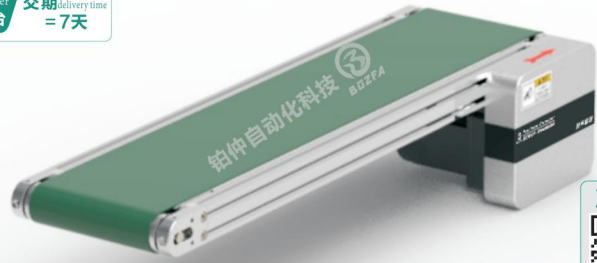



机型特性:中小负载, 通用欧标2040型材便于搭建型材支架, 多应用于物流线。

订单Order
10≤台
交期delivery time
=7天

整机尺寸图

电机规格: 40W



标准传送方向

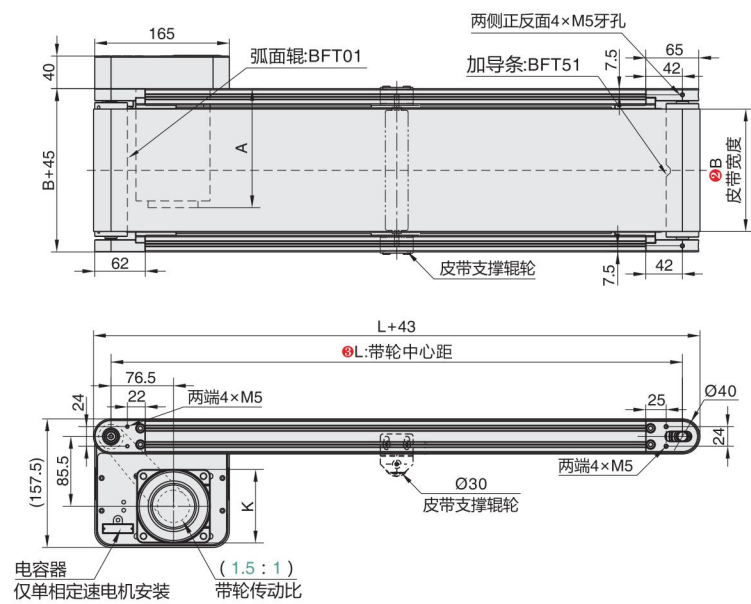

△ L > 2000时, 附带1个皮带支撑辊轮。

△ 图中的尺寸为皮带规格H3(厚1.5mm)的尺寸, 请注意, 皮带厚度因皮带规格而异。

型材截面放大图

后装螺母
(附件形式配送)

△ 型材槽内标准螺母配备表:L值(中心距单位:mm)


300~999	1000~1499	1500~	位置	规格	配置形式
16PCS	24PCS	32PCS	—	M5(T形)	附件
—	—	—	—	—	—

线速度及负载能力对照表

表1: 齿轮头减速机(参考值:m/min[米/分])

齿轮头 减速机	定速电机 速度(m/min)	调速电机 速度(m/min)	变频电机 速度(m/min)	无刷电机 速度(m/min)
5	50.9	30.5~50.9	63.3	0~113.0
7.5	33.9	20.3~33.9	42.2	0~75.4
10	25.4	15.3~25.4	31.7	0~56.5
12.5	20.3	12.2~20.3	25.3	0~45.2
15	17.0	10.2~17.0	21.1	0~37.7
18	14.1	8.5~14.1	17.6	0~31.4
25	10.2	6.1~10.2	12.7	0~22.6
30	8.5	5.1~8.5	10.6	0~18.8
36	7.1	4.2~7.1	8.8	0~15.7
50	5.1	3.1~5.1	6.3	0~11.3
60	4.2	2.5~4.2	5.3	0~9.4

△ 测试条件:B=200 L=1000



△ 计算条件&公式(一):


1. 主动辊筒直径D=40mm
2. 调速电机额定转速R=1350r/min
3. 变频电机额定转速R=1680r/min
4. 无刷电机额定转速R=3000r/min
5. 同步轮传动比i2=1.5:1
$$S = \frac{D \times \pi \times R \times i_2}{i_1 \times 1000}$$
$$S = \frac{40 \times 3.14 \times 1350 \times 1.5}{12.5 \times 1000}$$
$$S = 20.3472 \text{m/min}$$

表2: 脉冲数(参考值:m/min[米/分])

单脉冲 脉冲数	线速度 (m/min)	57系列步进(CE/CME)负载量	86系列步进(CE/CME)负载量
400	22.6	0~5.5	0~6.3
800	45.2	0~2.8	0~3.1
1600	90.4	0~1.4	0~1.6
3200	180.9	0~0.7	0~0.8
6400	361.7	0~0.3	0~0.4
12800	723.5	—	—
25600	1446.9	—	—
51200	2893.8	—	—

使用 1. 使用默认电流设置。
说明 2. 拔码请对照驱动脉冲表设置。3. 可参照电流设定改变默认转矩。
4. 此设定为脉冲信号表。

△ 测试条件:B=200 L=1000 电流:5A



△ 计算条件&公式(二):

1. 主动辊筒直径D=40mm
2. 脉冲数M=400
3. 步进转角J=1.8度
4. 同步轮传动比i2=1.5:1
$$S = \frac{D \times \pi \times (M \times J / 360 \times 60) \times i_2}{1000}$$
$$S = \frac{40 \times 3.14 \times (400 \times 1.8 / 360 \times 60) \times 1.5}{1000}$$
$$S = 22.608 \text{m/min}$$

△ 线速度及负载能力表仅为在特定条件下测试的参考值, 由我司根据输送机传送特性, 皮带厚度, 摩擦系数等参数释放一定比例的安全系数, 更多详情可咨询我司技术工程。

※应用中, 因机型结构强度及机身变型量的问题, 选型时请勿超出负载及长宽, 因皮带转弯半径受限, 皮带厚度控制在2.0mm以下。

系列码	类型	※机型特性		材质		表面处理	
		使用特性	传送特性	型材	电机盖板	型材	电机盖板
BFT01	弧面辊防跑偏	皮带平面贴合度好, 平面精度高	单向传送	铝合金		表面 阳极氧化	喷涂烤漆
BFT51	加导条防跑偏	皮带防跑偏稳定, 焊导条处轻微凸起	正反向传送				



型式	①系列码	②B选择	③L 指定单位5mm	电机选择				④皮带规格	⑤电机品牌选择 △ 价格因制造厂而异。
				⑥输出功率(W)	⑦电压(V)	⑧规格	⑨齿轮头减速机		
BFT01 (弧面辊型)			300~3000	25 40 60	TA220(单相)	IM(定速型) SCM(调速型)	5 7.5 10 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180	H3(一般用·绿色亮光) H9(一般用·黑色亚光) D(防静电·黑色亚光) D9(防静电·墨绿色亚光) F(食品用·白色亚光) Q2(倾斜用·绿色细布纹) Y2(特殊皮带·黄色亚光) R(特殊皮带·红色亚光)	G(GPG:台邦) J(JSCC:精研) NV(无电机) Z(ZD:中大) NV(无电机) ⑥步进品牌选择 S(雷赛步进) NV(无电机) ⑦伺服品牌选择 S(雷赛伺服) X(松下伺服) NV(无电机)
				25 40	DC24(直流) TA220(单相)	KMC(调速型) SWS(控制型)			
				⑩机座号	⑪控制方式	⑫电机转矩	⑬驱动方式		
				57(步进型)	CM(开环)	23 26 31	MC(脉冲通用型) IO(IO控制型): 伺服不适用 EC(总线: EtherCAT) RS(RS485)		
				86(步进型)	CME(闭环)	45 80 120			
				⑭惯量	⑮电压(V)	⑯额定输出			
BFT51 (加导条型)				MH(伺服型)	TA220(单相)	400W 750W	△ 在无指定驱动型号时, 按我司默认脉冲驱动配置。	△ 更多皮带规格详情请参阅《平皮带规格总表》	

※电机选用说明: 1. 定速/调速电机推选(台邦), 具有极强性价比。2. 变频电机推选(精研), 具有变频器配套。3. 无刷电机推选(中大)品牌。4. 如需指定其它品牌请另行说明。

※选择了无电机时, 所有与电机相关的参数均以“NV”表达; 例如: BFT51-B200-L1000-40-NV-H3-NV 确认电机型号后, 电机端配件将以附件形式附送。

《选 型 范 例 表》										《 推 荐 长 宽 适 配 控 制 表 》																
"-"型号连接符	系列码	宽度	长度	输出功率	电机电压	控制方式	减速比	皮带规格	电机品牌	型号	B	L300 400	L405 500	L505 600	L605 700	L705 800	L805 3000									
调速型	BFT01－ B200 － L1000 － 25 － TA220 － SCM － 12.5 － H3 － G																									
"-"型号连接符	系列码	宽度	长度	机座号	控制方式	电机转矩	驱动方式	皮带规格	电机品牌	BFT01 BFT51 定制尺寸	60~110	●	●	●	●	●	●									
步进型	BFT51－ B200 － L1000 － 57 － CM － 23 － MC － H3 － S																		115~160	●	●	●	●	●	●	
"-"型号连接符	系列码	宽度	长度	惯量	电机电压	额定输出	驱动方式	皮带规格	电机品牌		165~210	—	—	●	●	●	●	●								
											215~310	—	—	—	●	●	●	●								
											315~400	—	—	—	—	—	—	—								
伺服型	BFT51－ B200 － L1000 － MH － TA220 － 400W － EC － H3 － X																									

追加工示意图

※追加工全型号指定方法		(4)行星减速机配备表: {-K7}		(5)电机尾部朝向: 中实 {-Y1,Y2}	
范例: BFT51-B200-L1000-57-CM-23-EC-H3-S-K7-Y1-FZ-FX-MB10		57(步进)	简码 △ 减速机(单级/双级) 3 4 5 7 10 12 16 20 25 28 35 40 50 70		
※追加工输送方向时, 仅能选择一种输送方向, 标准方向无需指定。		86(步进)			
※追加工槽内螺母, 先参考左图型材槽内标准螺母配备表, 数量不足时再追加。		400W(伺服)			
※追加工叠加排序时, 当有不需要的追加工选项, 按序号自动前推占位。		750W(伺服)			
(1)电机反装: 指定方法 {-FZ}		(2)双向输送: 指定方法 {-SX}		(3)追加槽内螺母数量: 指定方法 {-MB10}	
					
△ 仅在BFT51时选用		△ 仅在BFT51时选用		△ 仅在标配不足时选用	

常用平皮带规格表

基础参数				一种护栏、支架物流输送的使用案例 Example 使用案例
● 材质: PVC ● 厚度: 1.5mm ● 表面: 绿色亮光 ● 特性: 一般用	● 材质: PVC ● 厚度: 2.0mm ● 表面: 黑色亚光 ● 特性: 一般用	● 材质: PU ● 厚度: 0.8mm ● 表面: 黑色亚光 ● 特性: 防静电	● 材质: PU ● 厚度: 1.0mm ● 表面: 墨绿色亚光 ● 特性: 防静电	
H3	H9	D	D9	
基础参数				
● 材质: PU ● 厚度: 1.2mm ● 表面: 白色亚光 ● 特性: 食品级	● 材质: PU ● 厚度: 1.0mm ● 表面: 绿色细布纹 ● 特性: 倾斜用	● 材质: PVC ● 厚度: 1.2mm ● 表面: 黄色亚光 ● 特性: 特殊用	● 材质: PVC ● 厚度: 1.2mm ● 表面: 红色亚光 ● 特性: 特殊用	
F	Q2	Y2	R	

△ 设计案例周边配件仅供参考, 可根据实际需求选用标准配件或来图定制。

△ 《常用平皮带规格表》效果图仅为模拟参考, 如需测试可申请样品, 更多皮带种类及其它特殊使用工况, 参考《平皮带规格总表》。